

錄音與聽取

1. 在通話中按 **錄音** 軟按鍵或 **聽錄** 功能鍵，電話系統回應嘟---長音開始錄音。
2. 在待機或舉機狀態按 **聽錄** 功能鍵，聽取錄音。

多方會議

1. 在通話中按 **會議** 功能鍵，將對方請入會議室。
2. 繼續輸入邀約號碼，相同操作將對方請入會議室。
3. 最後自己按 **會議** 功能鍵進入主持會議。

語音信箱

1. 在待機狀態按 **信箱** 軟按鍵，顯示各線路留言訊息數量。
2. 使用導航 **▲▼** 鍵選擇聽取線路。
3. 按 **聽取** 軟按鍵，開始聽取留言。

通聯記錄

1. 無未接來電訊息時，按 **通聯** 軟按鍵，顯示 **全部** 通聯記錄。
有未接來電訊息時 **12**，按 **通聯** 軟按鍵，顯示 **未接** 通聯記錄。
2. 可使用導航 **◀▶** 鍵，選擇 **全部** **未接** **撥入** **撥出** 通聯記錄表列。
3. 可使用導航 **▲▼** 鍵，選擇撥出號碼。
4. 按 **撥出** 軟按鍵，撥出電話號碼。

廣播

1. 分群廣播：待機狀態，按 **廣播** 鍵，選按 **全部** **業務** **技術** **帳務** 軟按鍵，開始廣播。
2. 直接廣播：舉機狀態，按 **廣播** 軟按鍵，直接開始廣播。

門鎖功能

1. 呼叫開鎖：在待機狀態按 **開鎖** 軟按鍵，接通門口機打開門鎖並可通話。
2. 通話開鎖：在通話中按鍵盤 **#** 字鍵打開門鎖。

分機跟隨

1. 默認線路跟隨：待機狀態按 **跟隨** 鍵默認外線1，選按 **逾時** **共振** **忙線** **開關** 跟隨模式。
2. 指定線路跟隨：選按外線 **☐** 鍵指定線路，按 **跟隨** 鍵，選按 **逾時** **共振** **忙線** **開關** 跟隨模式。

代接來電


1. 同群代接：其他話機響鈴，按 **代接** 鍵，接通來電。

音量調整(受話)

1. 響鈴音量：待機狀態按 **🔊-** **🔊+** 鍵調整來電話機響鈴音量。
2. 免持音量：按 **🔊** 鍵，再按 **🔊-** **🔊+** 鍵調整免持音量。
3. 耳機音量：按 **耳機** 鍵，再按 **🔊-** **🔊+** 鍵調整耳機音量。
4. 聽筒音量：拿起 **📞** 聽筒，再按 **🔊-** **🔊+** 鍵調整聽筒音量。

首頁

1. 任何操作狀態，按 **首頁** 鍵一律回到待機狀態。

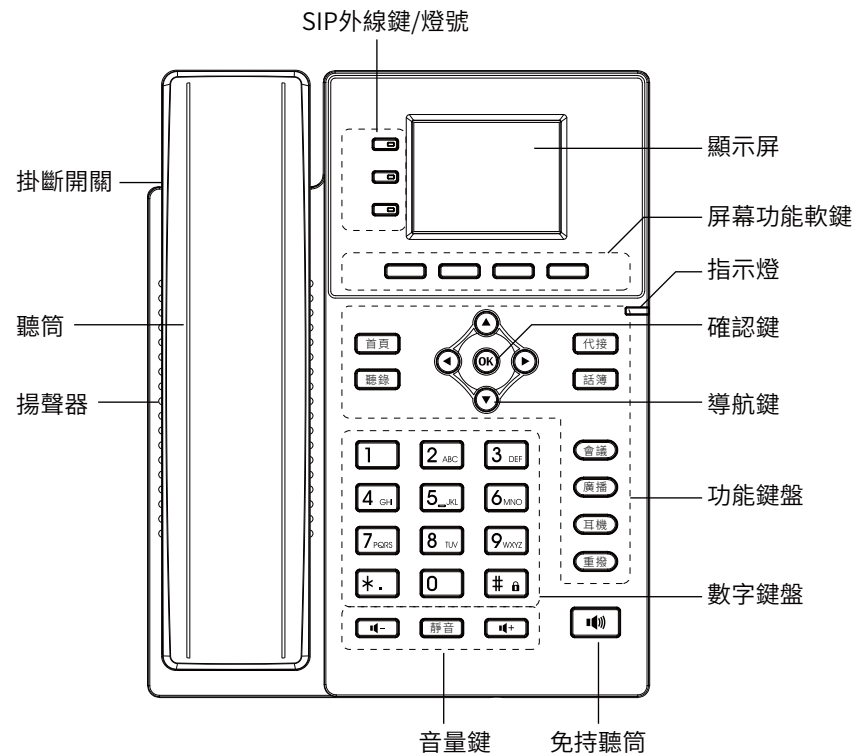


R33P網路電話機

快速操作指南

開箱附件

請確認包裝內包含以下項目

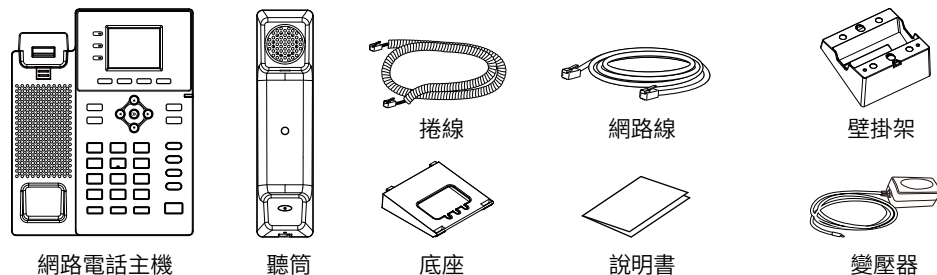


屏幕圖標說明




底座安裝

請按照下圖中的說明安裝設備。

• 桌面式安裝

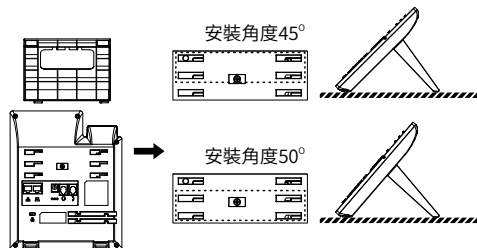


• 壁掛式安裝 (選購)

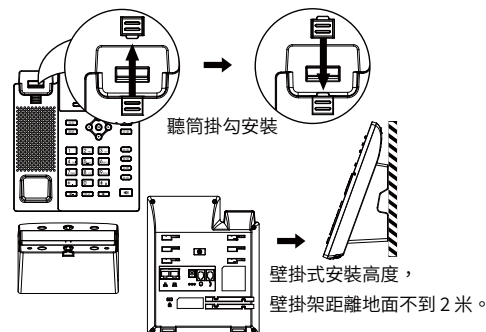

選購配件

設備連接

網路接口：連接局域網或Internet。
PC接口：網口連接電腦。
電源接口：連接DC5V/0.6A變壓器。
耳機接口：連接耳機。
聽筒接口：連接電話聽筒。

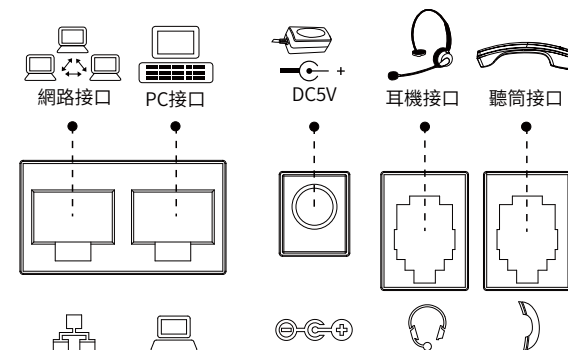

撥打電話

1. 直撥：輸入電話號碼，直接撥通電話。
2. 免持：按 **[免持]** 鍵，輸入電話號碼撥通電話。
3. 外線：按 **[外線]** 鍵，輸入電話號碼撥通電話。
4. 耳機：按 **[耳機]** 鍵，輸入電話號碼撥通電話。

接聽電話

1. 聽筒：拿起 **[聽筒]** 聽筒。
2. 免持：按 **[免持]** 鍵。
3. 外線：按 **[外線]** 鍵。
4. 耳機：按 **[耳機]** 鍵。
5. OK鍵：按 **[OK]** 鍵。
6. 接聽：按 **[接聽]** 鍵。

重撥

1. 選後重撥：待機狀態按 **[重撥]** 鍵，可用導航鍵 **[▲ ▼]** 選擇撥出電話。
2. 末碼重撥：舉機狀態按 **[重撥]** 鍵，或按2下 **[重撥]** 鍵，直接撥出最後一次撥出的電話。

通話靜音

1. 通話靜音：通話狀態按 **[靜音]** 鍵，麥克風靜音。
2. 恢復通話：靜音狀態按 **[靜音]** 鍵，恢復通話。

保留與恢復

1. 保留通話：通話中按 **[保留]** 軟按鍵，來電方聽保留音樂。
2. 恢復通話：保留通話中按 **[恢復]** 軟按鍵恢復通話。

來電轉接

一. 直接轉接

1. 在通話中按 **[轉接]** 軟按鍵，來電聽保留音樂。
2. 輸入轉接對象電話號碼。
3. 按 **[直轉]** 軟按鍵呼叫轉接對象，完成操作。

二. 諮詢轉接

1. 在通話中按 **[轉接]** 軟按鍵，來電聽保留音樂。
2. 輸入轉接對象電話號碼。
3. 按 **[諮詢]** 軟按鍵呼叫轉接對象。
4. 接通電話，通報後按 **[轉接]** 軟按鍵，完成操作。

三. 駐留與廣播

1. 在通話中按 **[駐留]** 軟按鍵，電話系統語音回應註留號碼(1、2、3、4)，來電聽保留音樂。
2. 選按 **[廣播]** 軟按鍵。
3. 開始廣播通報，完成操作。